

Medidor Digital de Sulcos de Pneu

- Projetado especialmente para medição de profundidade de sulcos de pneu.
- A ampla tela LCD proporciona leitura sem erros.
- Construção em plástico oferece conforto e leveza.
- Uma bateria SR44 (938882) oferece aproximadamente 2 anos de uso.

Série 700




Capacidade	Código	Resolução	Exatidão
(Métrico)			
mm		mm	mm
0-25	700-104	0,1	± 0,2
(Polegada/Métrico)			
pol/mm		pol/mm	pol
0-1/0-25	700-105	.001/0,1	± .008

Paquímetros de Profundidade


- Para medir a profundidade de ressaltos, furos e degraus.
- Fabricado em aço inoxidável.
- As faces de medição são temperadas e micro-lapidadas.

Série 527

Sem gancho

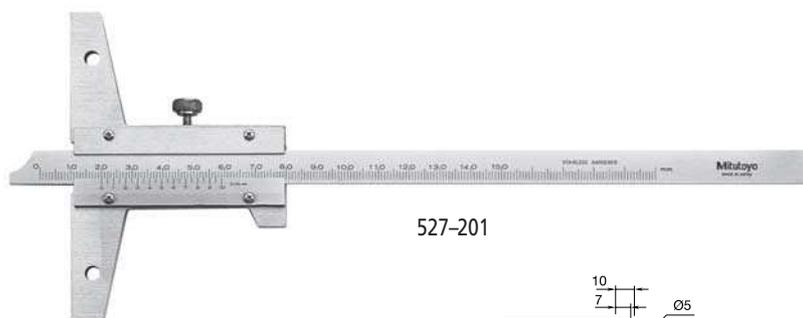

527-201

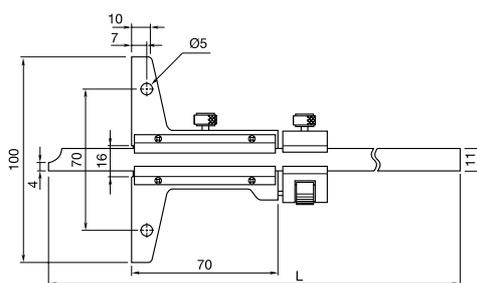


Capacidade: 0-150 mm, 0-200 mm, 0-300 mm

Capacidade mm	Código	Gradação mm	Exatidão mm	L mm
Com ajuste fino				
0- 150	527-101	0,02	± 0,03	260
0- 200	527-102	0,02	± 0,03	310
0- 300	527-103	0,02	± 0,04	410
0- 600	527-104	0,02	± 0,05	800
0-1000	527-105	0,02	± 0,07	1200
Sem ajuste fino				
0- 150	527-201	0,05	± 0,05	260
0- 200	527-202	0,05	± 0,05	310
0- 300	527-203	0,05	± 0,08	410
0- 600	527-204	0,05	± 0,10	800
0-1000	527-205	0,05	± 0,15	1200

Acessórios Opcionais

Bases intercambiáveis*



900370 comprimento da base 180 mm



900371 comprimento da base 260 mm



900372 comprimento da base 320 mm


* (exceto para capacidades de 0-600, 0-1000 mm)

Paquímetros de Profundidade


- Para medir a profundidade de ressaltos, furos e degraus.
- Fabricado em aço inoxidável.
- As faces de medição são temperadas e micro-lapidadas.

Série 527


Com gancho

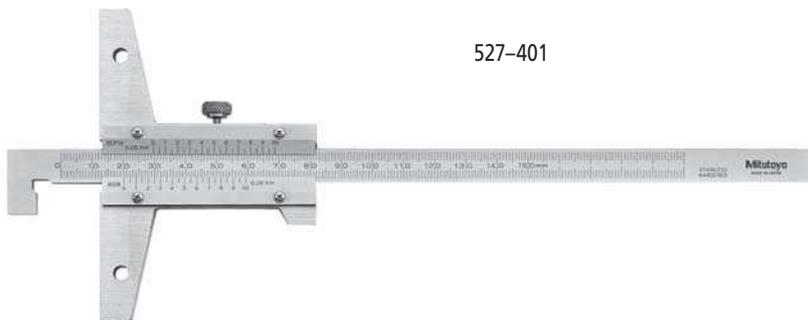


527-401




Detalhe do gancho

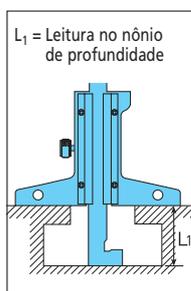


L_1 = Leitura no nônio de profundidade

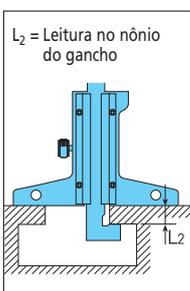

L_2 = Leitura no nônio do gancho

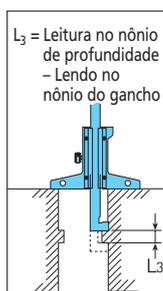

L_3 = Leitura no nônio de profundidade - Lendo no nônio do gancho

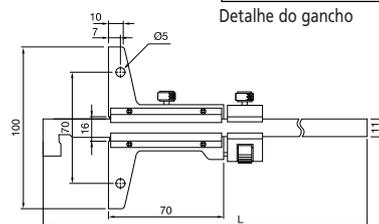


Capacidade: 0-150 mm, 0-200 mm, 0-300 mm

Leitura do nônio do gancho e de profundidade


Capacidade mm	Código	Gradação mm	Exatidão mm	L mm
Com ajuste fino				
0-150	527-411	0,02	± 0,03	260
0-200	527-412	0,02	± 0,03	310
0-300	527-413	0,02	± 0,04	410
Sem ajuste fino				
0-150	527-401	0,05	± 0,05	260
0-200	527-402	0,05	± 0,05	310
0-300	527-403	0,05	± 0,08	410

Bases para Medição de Profundidade

- Para facilitar a medição de profundidade nos paquímetros digitais, com relógio ou analógicos com capacidades de 150, 200 e 300 mm.

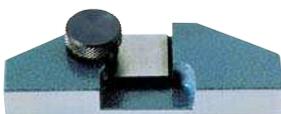

050083

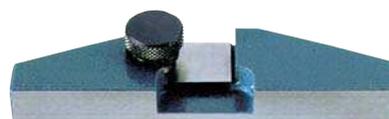


050084



050084

Código	Dimensões mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm
050083	75 x 12 (para capacidade de 100, 150, 200 mm)	25	75	24,5	9,0	16
050084	100 x 12 (para capacidade de 100, 150, 200 mm)	25	100	24,5	9,0	16
050085	125 x 14 (para capacidade de 300 mm)	30	125	28,5	11,5	20

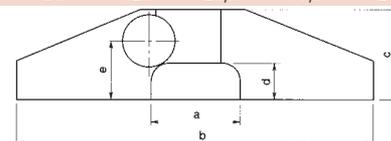

Δ Modelos em polegada sob consulta

Paquímetros Digitais Especiais "ABSOLUTE"

- Uma vez programada, a origem da escala "ABSOLUTE" permanece como posição de referência absoluta até que bateria seja trocada.
- Exatidão inalterada até em movimentos de alta velocidade. Dígitos grandes de fácil leitura.
- As faces de medição são temperadas, finamente lapidadas e inoxidáveis, ideais para medir pequenas ranhuras e furos. Sistema "ABSOLUTE" (patenteado) e com limpador de poeira na guia.


Série 571

Com saída de dados para CEP



571-201-20

Capacidade	Código	Resolução	Exatidão	L	Peso
(Métrico)					
mm		mm	mm	mm	g
0- 150	571-201-20	0,01	± 0,02	237	200
0- 200	571-202-20	0,01	± 0,02	287	220
0- 300	571-203-20	0,01	± 0,03	403	260
0- 450	571-204-10	0,01	± 0,05	635	1270
0- 600	571-205-10	0,01	± 0,05	785	1400
0- 750	571-206-10	0,01	± 0,06	935	1530
0-1000	571-207-10	0,01	± 0,07	1200	1760
(Polegada/Métrico)					
pol/mm		pol/mm	mm	mm	g
0- 6/0- 150	571-211-20	.0005/0,01	± 0,02	237	200
0- 8/0- 200	571-212-20	.0005/0,01	± 0,02	287	220
0-12/0- 300	571-213-10	.0005/0,01	± 0,03	403	260
0-18/0- 450	571-214-10	.0005/0,01	± 0,05	635	1270
0-24/0- 600	571-215-10	.0005/0,01	± 0,05	785	1400
0-30/0- 750	571-216-10	.0005/0,01	± 0,06	935	1530
0-40/0-1000	571-217-10	.0005/0,01	± 0,07	1200	1760

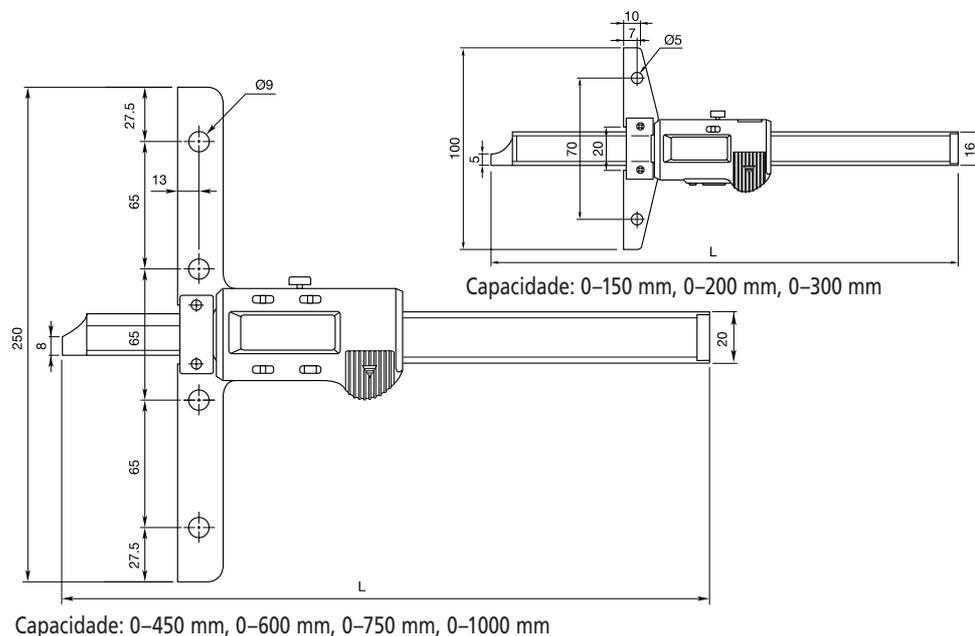

Funções	Série 571	
	571-20X até 571-20X	571-21X até 571-21X
ON / OFF	●	●
ZERO	●	●
ORIGIN	●	●
Saída de dados in/mm	●	●

Especificações

Resolução: 0,01 mm
Visor LCD de 5 dígitos

Acessórios Opcionais

959149 Cabo de comunicação com botão DATA (1 m)

959150 Cabo de comunicação com botão DATA (2 m)

Bases intercambiáveis*



900370 comprimento da base 180 mm



900371 comprimento da base 260 mm



900372 comprimento da base 320 mm

* (exceto para capacidades de 0-450, 0-600, 0-750, 0-1000 mm)

Acessórios de Consumo

938882 Bateria SR-44